



Ampoules





Ampoule LED filament



Ampoule Filament Standard



OFF ON	x15000	Ra	≥ 80
300°		Non variable Non-dimmable	
20000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Effet et taille d'ampoule incandescente
- Salon, chambre




B22



E27

Filament Standard		Boîte x1 pcs		QTE/COLIS : 100			S/COLIS : 10		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
A55276	AMPOULE LED FILAMENT STANDARD	2700K	E27	6W	60W	750	Ø55 x 100mm	E	3 176 011 274 011 51
A55226	AMPOULE LED FILAMENT STANDARD	2700K	B22	6W	60W	750	Ø55 x 100mm	E	3 176 011 274 007 51
A60822	AMPOULE LED FILAMENT STANDARD	2700K	B22	8W	80W	950	Ø60 x 105mm	E	3 176 011 274 860 91
A60827	AMPOULE LED FILAMENT STANDARD	2700K	E27	8W	80W	950	Ø60 x 105mm	E	3 176 011 274 861 61

Ampoule Filament Sphérique



OFF ON	x15000	Ra	≥ 80
300°		Non variable Non-dimmable	
20000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Effet et taille d'ampoule incandescente
- Salon, chambre



AG144W



AG224W



AG274W

Filament Sphérique		Blister x1 pcs		QTE/COLIS : 72			S/COLIS : 12		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
AG144W	AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE	2700K	E14	4W	40W	470	Ø45 x 78mm	E	3 176 011 274 005 41
AG224W	AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE	2700K	B22	4W	40W	470	Ø45 x 73mm	E	3 176 011 274 009 21
AG274W	AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE	2700K	E27	4W	40W	470	Ø45 x 73mm	E	3 176 011 274 006 11

Ampoule Filament Flamme



OFF ON	x15000	Ra	≥ 80
300°		Non variable Non-dimmable	
20000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications


- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Effet et taille d'ampoule incandescente
- Salon, chambre



E14

Filament Flamme		Boite x1 pcs		QTE/COLIS : 100			S/COLIS : 10		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
AFF144	AMPOULE LED FILAMENT FLAMME	2700K	E14	4W	40W	470	Ø35 x 98mm	E	3 760 112 740 103
AFF614	AMPOULE LED FILAMENT FLAMME	2700K	E14	6W	57W	750	Ø35 x 98mm	E	3 760 112 748 593

Ampoule Filament Tubulaire

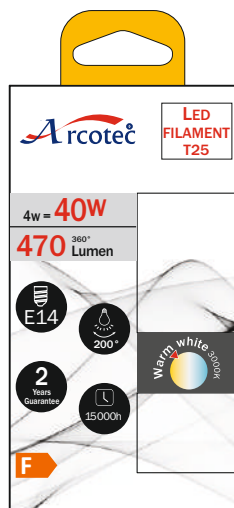

OFF ON	x15000	Ra	≥ 80
300°		Non variable Non-dimmable	
20000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Salon, chambre
- Effet et taille d'ampoule incandescente



AFT261





AT8144

Filament Tubulaire		Boite x1 pcs		QTE/COLIS : 72			S/COLIS : 12		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
AT8144	AMPOULE LED FILAMENT T8	2700K	E14	4W	40W	470	Ø25 x 85mm	E	3 760 112 740 122
AFT261	AMPOULE LED FILAMENT FRIGO - CELLIER	2700K	E14	1.5W	15W	180	Ø26 x 60mm	E	3 760 112 740 139



Ampoule LED SMD

Ampoule SMD Standard

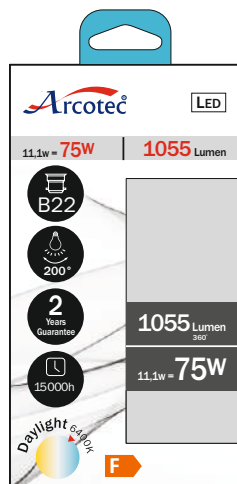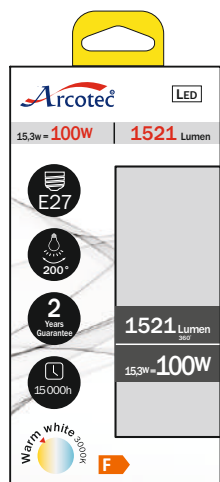

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
200°		Non variable Non-dimmable	
15000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Grand angle de diffusion
- Salon, chambre, cuisine



B22



E27


SMD Standard	Boite x1 pcs	QTE/COLIS : 100	S/COLIS : 10
--------------	--------------	-----------------	--------------

REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
632705	AMPOULE LED SMD STANDARD	3000K	E27	4,9W	40W	470	Ø60 x 107mm	F	3 760 112 174 604 9
632709	AMPOULE LED SMD STANDARD	3000K	E27	8,8W	60W	806	Ø60 x 112mm	F	3 760 112 174 603 6
631127	AMPOULE LED SMD STANDARD	3000K	E27	11,1W	75W	1055	Ø60 x 112mm	F	3 760 112 174 607 0
632211	AMPOULE LED SMD STANDARD	3000K	B22	11,1W	75W	1055	Ø60 x 112mm	F	3 760 112 174 606 3
632714	AMPOULE LED SMD STANDARD	3000K	E27	15,3W	100W	1521	Ø65 x 129mm	F	3 760 112 174 611 7
641122	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	B22	11,1W	75W	1055	Ø60 x 112mm	F	3 760 112 174 608 7
641427	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	E27	15,3W	100W	1521	Ø65 x 129mm	F	3 760 112 174 610 0
642711	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	E27	11,1W	75W	1055	Ø60 x 112mm	F	3 760 112 174 609 4
642707	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	E27	7,4W	50W	650	Ø60 x 107mm	F	3 760 112 174 834 0
640722	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	B22	7,4W	50W	650	Ø60 x 107mm	F	3 760 112 174 833 3
642214	AMPOULE LED SMD STANDARD	6400K	B22	15,3W	100W	1521	Ø65 x 129mm	F	3 760 112 174 831 7





Ampoule SMD Flamme

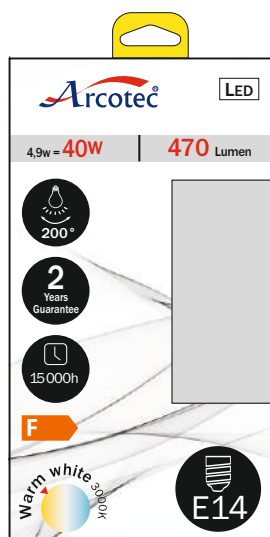

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
200°		Non variable	Non-dimmable
15000h		100% Instantané	Warm up 100%
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications


- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Petite taille, angle important
- Salon, chambre



E14

SMD Flamme		Boîte x1 pcs		QTE/COLIS : 100			S/COLIS : 10		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
353514	AMPOULE LED SMD FLAMME	3000K	E14	4,9W	40W	470	Ø37 x 100mm	F	3 1760112746124
641435	AMPOULE LED FLAMME	6400K	E14	4,9W	40W	470	Ø37x 100mm	F	3 1760112748296

Ampoule SMD Sphérique

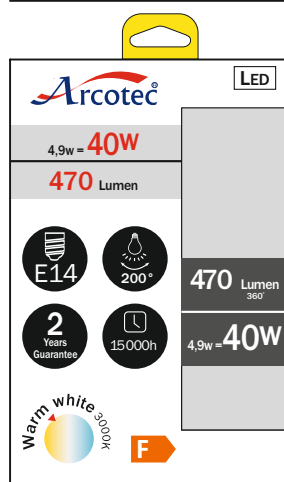

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
200°		Non variable	Non-dimmable
15000h		100% Instantané	Warm up 100%
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Petite taille, angle important
- Salon, chambre



E14




E27



B22

SMD Sphérique		Boîte x1 pcs		QTE/COLIS : 100			S/COLIS : 10		
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
451435	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	3000K	E14	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112746131
452735	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	3000K	E27	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112746148
453522	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	3000K	B22	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112746155
644514	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	6400K	E14	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112748302
644527	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	6400K	E27	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112748319
642245	AMPOULE LED SMD SPHÉRIQUE	6400K	B22	4,9W	40W	470	Ø45 x 82mm	F	3 1760112748326

Ampoule SMD Reflecteur

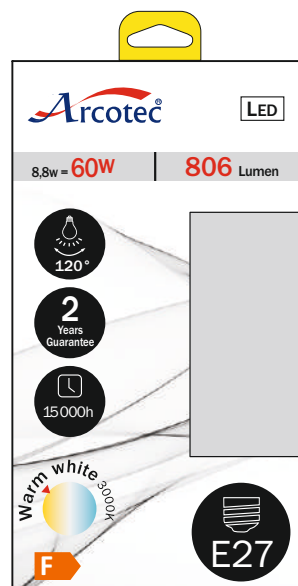

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
120°		Non variable Non-dimmable	
15000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule incandescente ou fluocompacte
- Taille identique incandescent
- Hall d'entrée, cuisine, chambre



R50



R63



R80

Réflecteur LED

Boîte x1 pcs

QTE/COLIS : 100

S/COLIS : 10

REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
501405	AMPOULE LED RÉFLECTEUR R50	3000K	E14	4,9W	40W	470	Ø50 x 86mm	F	3 17 60 11 2 17 4 6 1 8 6
630827	AMPOULE LED RÉFLECTEUR R63	3000K	E27	8,8W	60W	806	Ø63 x 105mm	F	3 17 60 11 2 17 4 6 1 9 3
801027	AMPOULE LED RÉFLECTEUR R80	3000K	E27	10W	75W	810	Ø80 x 120mm	F	3 17 60 11 2 17 4 6 2 0 9




Ampoule Linolite

OFF ON	x30000	Ra	≥ 80
300°		Non variable Non-dimmable	
30000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement tube incandescent ou fluocompacte
- Taille identique incandescent
- Cuisine, salle de bain

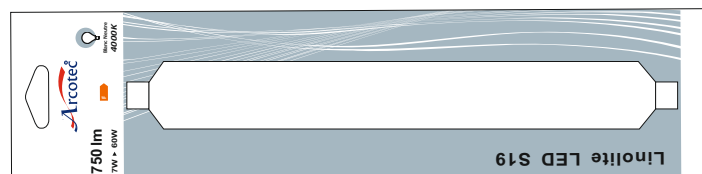

S19

Linolite LED

Blister x1 pcs

QTE/COLIS : 72


S/COLIS : 12

REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
AS1947	LINOLITE S19	4000K	S19	7W	50W	750	Ø38 x 310mm	F	3 17 60 11 2 17 4 0 3 4 4





Ampoule Spot GU10

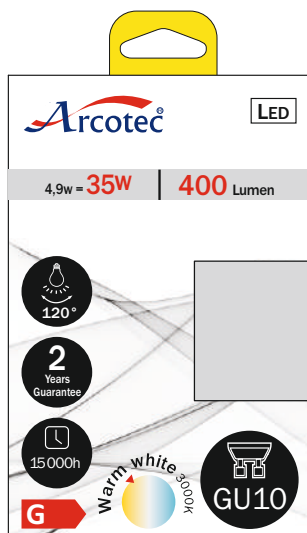

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
120°		Non variable Non-dimmable	
15000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
220-240V~ 50Hz			



Applications

- Remplacement d'ampoule spot incandescente ou fluocompacte
- Grand angle
- Cuisine, salon, chambre, hall d'immeuble, vitrine, restaurant



GU10



Spot GU10


Boîte x1 pcs

QTE/COLIS : 100

S/COLIS : 10

REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
100530	AMPOULE LED SPOT SMD GU10	3000K	120°	4,9W	35W	400	Ø50 x 55mm	G	3 17 60 11 2 17 4 6 1 7 9
641005	AMPOULE LED SPOT SMD GU10	6400K	120°	4,9W	35W	400	Ø50 x 55mm	G	3 17 60 11 2 17 4 8 2 7 2

Ampoule Spot MR16 (GU5.3)

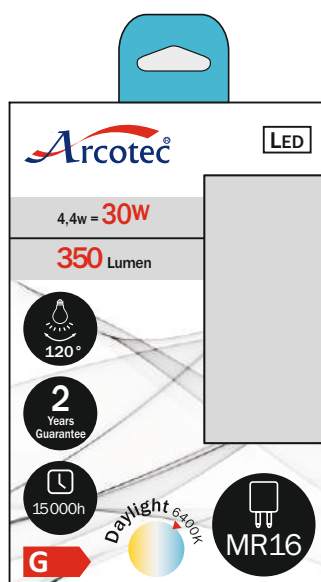

OFF ON	X25000	Ra	≥ 80
120°		Non variable Non-dimmable	
15000h		100% Instantané Warm up 100%	
Garantie 2 ans 2 years Guarantee		Hg	0.0mg
12V			



Applications

- Remplacement d'ampoule spot incandescente ou fluocompacte
- Grand angle
- Cuisine, salon, salle de bain, magasin, restaurant



MR16



⚠ Ce spot nécessite un transformateur spécial LED

Spot MR16

Boîte x1 pcs

QTE/COLIS : 100

S/COLIS : 10

REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIV.	LUMEN	DIMENSION	Label énergétique	GENCODE
163005	AMPOULE LED SPOT SMD MR16	3000K	120°	4,4W	45W	350	Ø50 x 53mm	G	3 17 60 11 2 17 4 6 1 6 2
640516	AMPOULE LED SPOT SMD MR16	6400K	120°	4,4W	30W	350	Ø50 x 49mm	G	3 17 60 11 2 17 4 8 2 8 9





Tube Fluorescent Starter




Tube fluorescent T8

	G13	Ra	≥ 80
	20000h		Non variable Non-dimmable
	Garantie 2 ans Guarantee 2 years		
Hg	< 3,5mg		


Applications

- Intensité non variable
- Parking, bureau, commerce, supermarché



Tube Fluorescent T8		Conditionnement : Vrac				QTE/COLIS : 25	
REF	DÉSIGNATION	TEMPÉRATURE	PUISSANCE CONSOMMÉE	CONSOMMATION RÉELLE	LUMEN	DIMENSION	GENCODE
TF4018	TUBE NÉON T8 TRIPHOSPHORE	4000K	18W	18 KWh/1000h	1250	Ø26 x 600mm	
TF4036	TUBE NÉON T8 TRIPHOSPHORE	4000K	36W	36 KWh/1000h	3050	Ø26 x 1200mm	
TF6418	TUBE NÉON T8 TRIPHOSPHORE	6400K	18W	18 KWh/1000h	1250	Ø26 x 600mm	
TF6436	TUBE NÉON T8 TRIPHOSPHORE	6400K	36W	36 KWh/1000h	3050	Ø26 x 1200mm	
TF6458	TUBE NÉON T8 TRIPHOSPHORE	6400K	58W	58 KWh/1000h	4600	Ø26 x 1500mm	

Starter



Applications

- Intensité non variable
- Parking, bureau, commerce, supermarché

Starter		Conditionnement : Blister x2		QTE/COLIS : 120		S/COLIS : 12	
REF	DÉSIGNATION	VOLTAGE	CULOT	PUISSANCE	MONTAGE	DIMENSION	GENCODE
TF00S2	STARTER S2	110-130V 220-240V 220-240V	2P	4-22W 4-22W 4-6-8-15-18-22W	Single Series Single	Ø21 x 40mm	
TF0S10	STARTER S10	220-240V	2P	4-65W	Single	Ø21 x 40mm	





Ampoule halogène
Ampoule incandescente



Ampoule halogène




HG410
HG420
HGY6.35
HGY6.50



HG920
HG940
HG960

	2700K Blanc Chaud	Ra	> 100
	X10000		0% ↔ 100%
	2000h		100% Instantané Warm up 100%
	Filter	C	Classe d'Energie



Halogène Capsule			Blister x2 pcs		QTE/COLIS : 240			S/COLIS : 24	
REF	DESIGNATION	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EQUIVALENCE	LUMEN	VOLTAGE	DIMENSION	GENCODE	
HG410	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G4	10W	15W	130	12V	9 x 30mm		
HG420	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G4	20W	35W	320	12V	9 x 30mm		
HG920	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G9	18W	25W	205	220/240 V	14 x 46mm		
HG940	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G9	28W	40W	370	220/240 V	14 x 46mm		
HG960	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G9	42W	60W	630	220/240 V	14 x 46mm		
HGY6.35	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G6.35	35W	50W	600	12V	12 x 44mm		
HGY6.50	CAPSULE HALOGENE ECONOMIE D'ENERGIE	G6.35	50W	75W	930	12 V	12 x 44mm		



Ampoule incandescente

	2700K Blanc Chaud	Ra	> 100	C	Classe d'Energie
	X6000		0% ↔ 100%		220-240V~ 50 Hz
	1000h		100% Instantané Warm up 100%		Filter



E14
AFOURS
Résistance Thermique: 300°C



E14
AFRIGO



Incandescent		Blister x2 pcs		QTE/COLIS : 240		S/COLIS : 24	
REF	DESIGNATION	CULOT	PUISSANCE CONSOMMÉE	RÉSISTANCE	LUMEN	DIMENSION	GENCODE
AFOURS	AMPOULE INCANDESCENTE POUR FOUR ET MICRO-ONDE	E14	15W	300°C	100	Ø22 x 50mm	
AFRIGO	AMPOULE INCANDESCENTE POUR FRIGO	E14	20W	---	151	Ø20 x 53mm	

