

Électricité générale






Douille

Fiche électrique

Câble d'alimentation

Douille

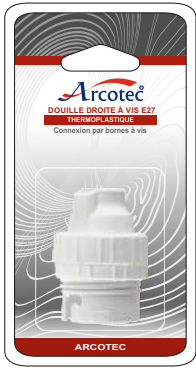

ELD27B



DN2710



ELD14B



ELD22A



ELD27A



DB2712

Douille		Conditionnement : Blister		QTE/COLIS : 120		S/COLIS : 12	
REF	MATIÈRE	TYPE	CULOT	COULEUR	CONNEXION	GENCODE	
ELD27B	THERMOPLASTIQUE	Bague Filetée	E27	Blanc	AUTOMATIQUE		
ELD14B	THERMOPLASTIQUE	Bague Filetée	E14	Blanc	AUTOMATIQUE		
ELD22A	THERMOPLASTIQUE	Bague Filetée	B22	Blanc	A VIS		
DB2712	THERMOPLASTIQUE	Droite Lisse	E27	Blanc	A VIS		
ELD27A	THERMOPLASTIQUE	Droite Lisse	E27	Blanc	AUTOMATIQUE		
DN2710	THERMOPLASTIQUE	Bague Filetée	E27	Noir	AUTOMATIQUE		

Baladeuse E27




E27

Baladeuse E27		Conditionnement : Sur carte			QTE/COLIS : 30		S/COLIS : 10	
REF	MODÈLE	CULOT	INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE MAX.	COULEUR	TYPE CÂBLE	LONGUEUR CÂBLE	GENCODE
ELBE27	BALADEUSE + INTERRUPTEUR	E27	IP 20	60W	ORANGE	2G0.75mm²	5 Mètres	



Fiche Électrique

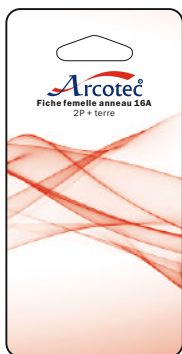

AFF007



AFMA05



AMF608



AF0010



AFM006



AFML04




AMP008

Fiche Electrique 16A - 6A

Conditionnement : Sur carte

REF	TYPE	AMPÉRAGE	COULEUR	PUISSANCE MAX	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
AFMA05	MÂLE ANNEAUX	16A	Blanc	3680W	120	12	
AFF007	FEMELLE ANNEAUX	16A	Blanc	3680W	120	12	
AMF608	MÂLE/FEMELLE	6A	Blanc	1380W	120	12	
AF0010	FICHE FEMELLE DROITE	16A	Blanc	3680W	120	12	
AFM006	FICHE MALE DROITE	16A	Blanc	3680W	120	12	
AFML04	FICHE MALE LATÉRALE	16A	Blanc	3680W	120	12	
AMP008	FICHE MÂLE LATÉRALE PLATE	16A	Blanc	3680W	120	12	

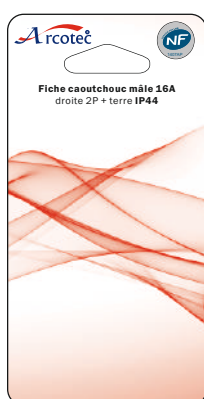

FFIP44




FMIP44

Fiche Electrique IP44

Conditionnement : Sur carte

REF	TYPE	AMPÉRAGE	COULEUR	PUISSANCE MAX	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
FMIP44	MÂLE IP44	16A	Noir	3680W	60	10	
FFIP44	FEMELLE IP44	16A	Noir	3680W	60	10	

Câble d’Alimentation

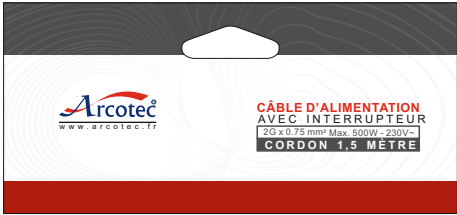



5021CN



5022CB

Câble d’Alimentation Conditionnement : Sachet cavalier QTE/COLIS : 100 S/COLIS : 10							
REF	MODÈLE	COULEUR	LONGUEUR	AMPÈRE	PUISSANCE MAX.	CÂBLE	GENCODE
5022CB	CÂBLE D'ALIMENTATION	Blanc	1.5M	2.5A	500 W	SOUPLE SERTI	
5021CN	CÂBLE D'ALIMENTATION	Noir	1.5M	2.5A	500 W	SOUPLE SERTI	

Interrupteur

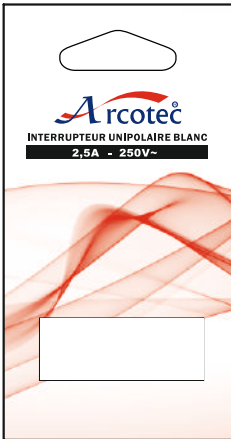


interrupteur Conditionnement : Boîte							
REF	TYPE	PUISSANCE MAX.	AMPÉRAGE	VOYANT	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
ELHB6A	unipolaire	500W	2,5A	Non	200	20	



Bloc Multiprise

Multiplite

Bloc Multiprise



ELB3PS



ELB5PS



ELB4PS



ELB6PS




ELB7PS

Couleur Blanc

Diamètre câble 3G1.00mm²

Longueur Câble 1.00 M

Puissance max. 3500W



Bloc Multiprise Sans Interrupteur

Conditionnement : Sur carte

REF	MODÈLE	TYPE CÂBLE	AMPERAGE	IP PROTECTION	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
ELB3PS	BLOC 3 PRISES	H05VV-F	3 x 16A	IP20	50	10	
ELB4PS	BLOC 4 PRISES	H05VV-F	4 x 16A	IP20	50	10	
ELB5PS	BLOC 5 PRISES	H05VV-F	5 x 16A	IP20	50	10	
ELB6PS	BLOC 6 PRISES	H05VV-F	6 x 16A	IP20	40	10	
ELB7PS (sur demande)	BLOC 7 PRISES	H05VV-F	3 x 16A 4 x 6A	IP20	40	10	

Couleur Blanc

Diamètre câble 3G1.00mm²

Longueur Câble 1.00 M

Puissance max. 3500W



EL3PSK



EL4PSK



EL5PSK



EL6PSK



EL7PSK

Bloc Multiprise Avec Interrupteur

Conditionnement : Sur carte

REF	MODÈLE	TYPE CÂBLE	AMPERAGE	IP PROTECTION	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
EL3PSK	BLOC 3 PRISES	H05VV-F	3 x 16A	IP20	50	10	
EL4PSK	BLOC 4 PRISES	H05VV-F	4 x 16A	IP20	50	10	
EL5PSK	BLOC 5 PRISES	H05VV-F	5 x 16A	IP20	50	10	
EL6PSK	BLOC 6 PRISES	H05VV-F	6 x 16A	IP20	40	10	
EL7PSK	BLOC 7 PRISES	H05VV-F	3 x 16A 4 x 6A	IP20	40	10	

Couleur Noir

Diamètre câble 3G1.50mm²

Longueur Câble 1.50 M

Puissance max. 3500W



Bloc Multiprise avec interrupteur extérieur

Conditionnement : Sachet cavalier

REF	MODÈLE	TYPE CÂBLE	AMPERAGE	IP PROTECTION	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
ET5PSK	BLOC 5 PRISES	H05RR-F	5 x 16A	IP44	40	10	





ELBS16



ELBI16



ELSTRI



ELTRIR



EL3X16



ELTR6A



ELT3X6



ELQ616



PAR16A



PRT16A

Multiplite

Conditionnement : Cavalier carton


REF	MODÈLE	INTERRUPTEUR	AMPERAGE	PUISSANCE MAX	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
ELBS16	BIPLITE	Oui	2 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 746 827
ELBI16	BIPLITE	Non	2 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 741 532
ELSTRI	TRIPLITE	Oui	1 x 16A 2 x 6A	3500W	100	10	3 760 112 746 834
ELTRIR	TRIPLITE TRIANGULAIRE	Non	3 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 741 228
EL3X16	TRIPLITE ENT	Non	3 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 741 556
ELTR6A	TRIPLITE ENT	Non	2 x 16A 1 x 6A	3500W	100	10	3 760 112 741 242
ELT3X6	TRIPLITE ENT	Non	3 x 6A	1380W	100	10	3 760 112 741 259
ELQ616	QUADRIPLITE ENT	Non	2 x 16A 2 x 6A	3500W	100	10	3 760 112 741 235
PAR16A	MONOPLITE PARASURTENSEUR	Non	1 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 741 273
PRT16A	MONOPLITE	Oui	1 x 16A	3500W	100	10	3 760 112 741 402



Rallonge

Enrouleur

Rallonge Electrique



EL3G2M
EL3G3M



EL3G5M
EL3G10




ELJO25

Rallonge Terre 16A

Conditionnement : Sur carte

REF	MODÈLE	LONGUEUR	TYPE CÂBLE	Puissance max	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
EL3G2M	RALLONGE 16A BLANC	2 Mètres	H05VV-F 3G1.00 mm ²	3680W	50	10	
EL3G3M	RALLONGE 16A BLANC	3 Mètres	H05VV-F 3G1.5 mm ²	3680W	20	10	
EL3G5M	RALLONGE 16A BLANC	5 Mètres	H05VV-F 3G1.5 mm ²	3680W	20	10	
EL3G10	RALLONGE 16A BLANC	10 Mètres	H05VV-F 3G1.5 mm ²	3680W	10	0	
ELJO25	RALLONGE 16A ORANGE (JARDIN)	25 Mètres	H05VV-F 3G1.5 mm ²	3680W	6	0	



Rallonge Simple 6A

Conditionnement : Sur carte

REF	MODÈLE	LONGUEUR	TYPE CÂBLE	PUISSEANCE MAX	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
EL752M	RALLONGE 6A BLANC	2 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75 mm ²	1380W	60	10	
EL753M	RALLONGE 6A BLANC	3 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75 mm ²	1380W	60	10	
EL755M	RALLONGE 6A BLANC	5 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75 mm ²	1380W	60	10	
EL7510	RALLONGE 6A BLANC	10 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75 mm ²	1380W	50	10	



ELCAMF

IP 44



ELCAMM

Adaptateur De Caravane P17

Conditionnement : Sur carte

REF	MODÈLE	LONGUEUR	DIAMÈTRE CÂBLE	TYPE CÂBLE	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
ELCAMF	ADAPTATEUR 16A FEMELLE	0.30 Mètres	H07RN-F 3G1.5 mm ²	3500W	60	10	
ELCAMM	ADAPTATEUR 16A MÂLE	0.30 Mètres	H07RN-F 3G1.5 mm ²	3500W	60	10	

Applications


- **Bricolage:** enrouleur 3G1.5, idéal pour les travaux domestiques. De 5 à 40M + 4 prises.



ELB5M4



ELS15M
ELS25M
ELS40M



Enrouleur Électrique Bricolage						Conditionnement : Vrac	
REF	TYPE CÂBLE	DIAMÈTRE CÂBLE	LONGUEUR CÂBLE	INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE MAX ENROULE/DÉROULÉ	QTE/ COLIS	GENCODE
ELB5M4	H05VV-F	3G1.5 mm ²	5 Mètres	IP20	1100/3200W	10	
ELS15M	H05VV-F	3G1.5 mm ²	15 Mètres	IP20	1100/3200W	4	
ELS25M	H05VV-F	3G1.5 mm ²	25 Mètres	IP20	1100/3200W	4	
ELS40M	H05VV-F	3G1.5 mm ²	40 Mètres	IP20	1100/3200W	4	



Enrouleur Mural Automatique



Enrouleur Électrique mural Automatique

Conditionnement : Vrac

REF	TYPE CÂBLE	DIAMÈTRE CÂBLE	LONGUEUR CÂBLE	INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE MAX ENROULÉ/DÉROULÉ	QTE/ COLIS	GENCODE
ELMA15	H05VV-F	3G1.5 mm ²	13+2 Mètres	IP20	1000/1800W	4	317601121748630




Précaution

 Usage en intérieur exclusivement

Veillez à bien installer l'enrouleur près de votre prise mural afin de le brancher directement sans rallonge supplémentaire.

Dimension

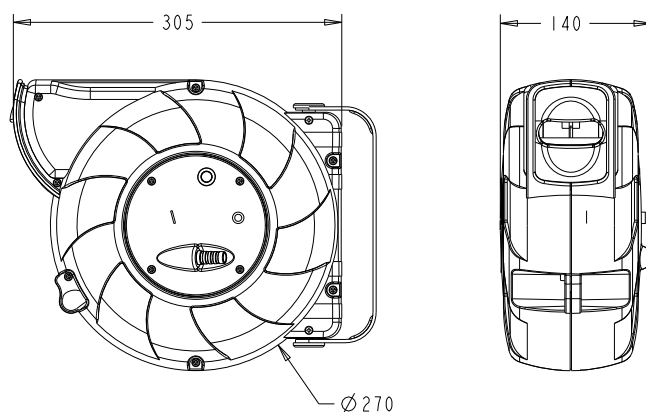

Caractéristiques techniques


Référence	ELMA15
Tension	230V
Protection IP	IP20
Protection enfant	Oui
Protection thermique	Oui
Longueur de câble	13 + 2 mètres
Charge maximale	Enroulé : 1000 W Déroulé : 1800 W



Enrouleur chantier

Applications


- **Chantier** : enrouleur 3G2.5, câble résistant aux fortes chaleurs avec 4 prises + clapet et frein tambour

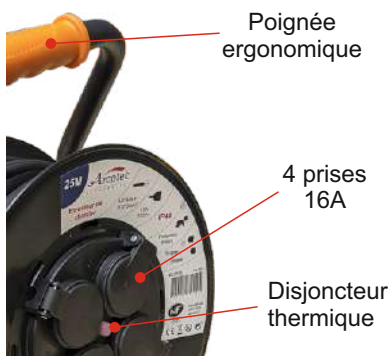

Enrouleur Électrique Chantier

Conditionnement : Vrac

REF	TYPE CÂBLE	DIAMÈTRE CÂBLE	LONGUEUR CÂBLE	INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE MAX ENROULE/DÉROULÉ	QTE/ COLIS	GENCODE
ELIP25	H07RN-F	3G2.5 mm²	25 Mètres	IP44	1100/3200W	2	
ELIP40	H07RN-F	3G2.5 mm²	35 Mètres	IP44	1100/3200W	2	

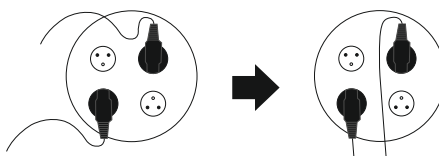


Platine fixe
Anti-twist




Caractéristiques techniques

Référence	ELIP25 / ELIP40
Tension	230V
Protection IP	IP44
Protection enfant	Oui
Protection thermique	Oui
Longueur de câble	25M / 35M
Charge maximale	Enroulé : 1100 W Déroulé : 3200 W

IP44	25M	Garantie 2 ans
H07RN-F 3G2.5mm²	1100W 3200W 230V~	Disjoncteur thermique

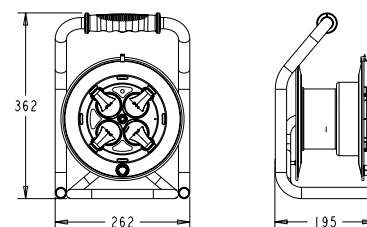

IP44	35M	Garantie 2 ans
H07RN-F 3G2.5mm²	1100W 3200W 230V~	Disjoncteur thermique

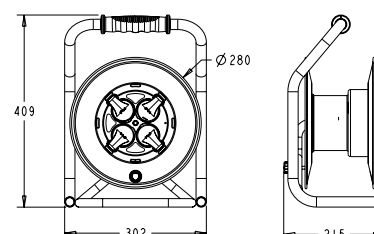



Programmateur
Tournevis testeur
Adaptateur

Programmateur



PRME24


Couleur Blanc

Picots 30 min

Ampérage 16A


Exemple :

Heure actuelle : 21h




Placer la flèche noir sur l'heure actuelle

Démarrage : 7h30
arrêt : 8h30



1 cran enfoncé
= 30 min de fonctionnement

Branchement prise murale



Programmateur

QTE/COLIS : 72

S/COLIS : 12

REF	MODÈLE	FONCTION	PUISSANCE MAX	INDICE DE PROTECTION	VOYANT	EMBALLAGE	GENCODE
PRME24	PROGRAMMATEUR MÉCANIQUE	PROGRAMMATION JOURNALIÈRE	3500W	IP20	Non	Cavalier	

Tournevis testeur



FHTX2P



FHT808



FHT202

Voyant lumineux Oui

Isolé 1000V Non


Tension AC 100-250V

Tournevis Testeur

Conditionnement : Sur carte

REF	MATIÈRE DE LA POIGNÉE	MATIÈRE DE LA LAME	LONGUEUR	LARGEUR DE LA LAME	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
FHT202	Plastique	Acier	190mm	3mm	144	24	
FHT808	Plastique	Acier	135mm	3mm	144	24	
FHTX2P	Plastique	Acier	190mm + 140mm	3mm	96	12	



Adaptateur

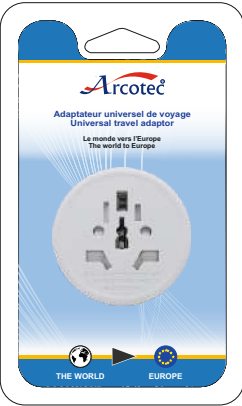

Input /
Entrée



Output /
Sortie

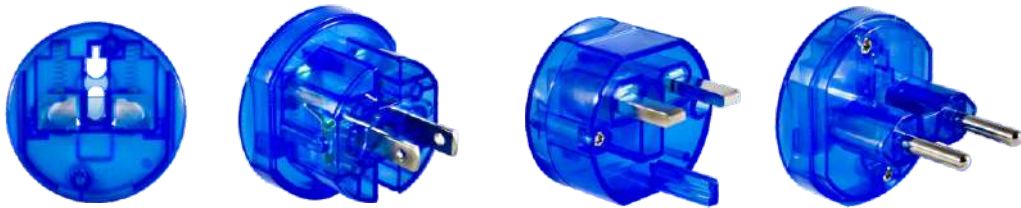

AUNI04



AEU005



AUK002



AUSA01

Adaptateur Universel

Conditionnement : Blister

REF	TYPE	TENSION	AMPÉRAGE	VOYANT	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
AEU005	monde --> EU	250V	10A	Non	144	10	
AUSA01	USA	110V	15A	Non	120	10	
AUNI04	France GB Australie USA	250V 250V 250V 110V	10A 13A 10A 15A	Non	72	12	
AUK002	GB	250V	13A	Non	120	10	





Fusible

Borne à levier

Fusible



FBSV10A
FBSV16A
FBSV20A
FBSV32A



FAW10A
FAW16A



FAW006



FSV006





FSV10A
FSV16A
FSV20A
FSV32A



Fusible Conditionnement : Blister ou Boite

REF	MODÈLE	AMPÉRAGE	VOYANT	DIMENSION	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
FSV10A	3 FUSIBLES BLISTER	10A	Non	8.5 X 23mm	120	12	
FSV16A	3 FUSIBLES BLISTER	16A	Non	10.3 X 25.8mm	120	12	
FSV20A	3 FUSIBLES BLISTER	20A	Non	8.5 X 31.5mm	120	12	
FSV32A	3 FUSIBLES BLISTER	32A	Non	10.3 X 38mm	120	12	
FAW10A	3 FUSIBLES BLISTER	10A	Oui	8.5 X 23mm	120	12	
FAW16A	3 FUSIBLES BLISTER	16A	Oui	10.3 X 25.8mm	120	12	
FSV006	6 FUSIBLES ASSORTIMENT BLISTER	2 x 10A 2 x 16A 1 x 20A 1 x 32A	Non	8.5 x 23mm 10.3 x 25.8mm 8.5 x 31.5mm 10.3 x 38mm	120	12	
FAW006	6 FUSIBLES ASSORTIMENT BLISTER	2 x 10A 2 x 16A 1 x 20A 1 x 32A	Oui	8.5 x 23mm 10.3 x 25.8mm 8.5 x 31.5mm 10.3 x 38mm	120	12	
FBSV10	10 FUSIBLES BOÎTE	10A	Non	8.5 X 23mm	120	10	
FBSV16	10 FUSIBLES BOÎTE	16A	Non	10.3 X 25.8mm	120	10	
FBSV20	10 FUSIBLES BOÎTE	20A	Non	8.5 X 31.5mm	120	10	
FBSV32	10 FUSIBLES BOÎTE	32A	Non	10.3 X 38mm	120	10	

Bornes à levier

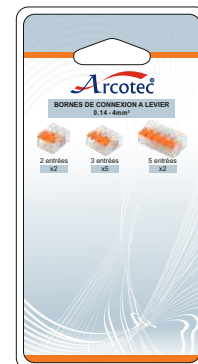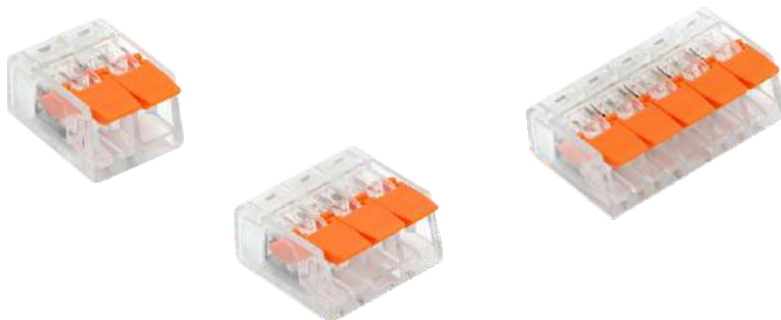

Fil souple / rigide

Conditionnement : Blister

REF	MODÈLE	AMPÉRAGE	SECTION	ENTRÉES	CONDITIONNEMENT	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
WRS001	BORNES A LEVIER	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	2 x 2 entrées 5 x 3 entrées 2 x 5 entrées	Blister 9 pcs	120	12	
WRSB50	BORNES A LEVIER	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	15 x 2 entrées 25 x 3 entrées 10 x 5 entrées	Box 50 pcs	40	1	



Barrette



Barrette à 6 bornes à vis

Conditionnement : Blister

REF	MODÈLE	SECTION (En mm ²)	AMPÉRAGE	Type câble	CONDITIONNEMENT	QTE/COLIS	S/COLIS	GENCODE
WJD162	BARRETTES 6 BORNES	4	32A / 450V	Rigide / souple	Blister	120	12	
		6	41A / 450V					
		10	57A / 450V					

